


סקריפט טורים שווים 2

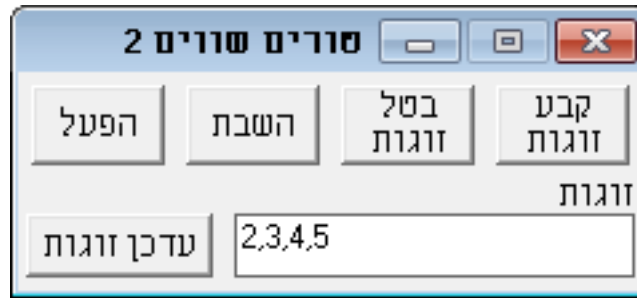

הסקריפט הזה הוא פלאגין עבור רב טקסט, ומאפשר למתוח מסגרת אחת ומיד תימתח מסגרת אחרת ותקבל את הצורה המשקפת למסגרת הנוכחית. לדוגמא: גמרא שמקיפים אותה רש"י ותוספות, ברגע שתמתח את המסגרת של רש"י המסגרת של תוספות תקבל את הצורה של הרש"י המשתקפת. ולהיפך. דוגמא נוספת: במשנה ברורה יש שני טקסטים משנה ברורה וביאור הלכה, ברגע שתמתח אחת המסגרות השניה תקבל את הצורה של הראשונה. כמובן שכל טקסט נשאר במקומו, רק הוא מקבל את כמות האלמנטים, ואורכם, אבל הכניסות נשמרות לכל טקסט כפי מה שהוגדר בפורמט שלו.

עבור מסגרת אחת שיש לה שני טורים יש סקריפט אחר ושמו "טורים שווים"

סדר הפעולה כך הוא.

1. מגדירים חד פעמי את הסקריפט כפלאגין.
2. אח"כ מריצים את הסקריפט "run file "ts2.lib"
3. יפתח חלון כמו המוצג למעלה
4. כאשר יש דף פתוח עם טקסטים לוחצים על קבע זוגות, ואז הסקריפט מחכה לשתי הקלקות עם העכבר עם המסגרת הראשונה ואח"כ על המסגרת השניה, בכל לחיצה יישמע צליל לסמן שנתפסה מסגרת.
5. כאשר נוספו זוג מסגרות רואים אותם בחלון הזה בשדה זוגות.
6. אפשר להוסיף זוגות כמה שרוצים.
7. כדי לבטל זוג לוחצים על בטל זוגות ואז הקלקה עם העכבר על מסגרת, הסקריפט יבטל אותה ואת הזוג שלה.
8. ניתן להשבית את הסקריפט ע"י לחיצה על הלחצן השבת.
9. ולהשיב אותו לפעולה ע"י לחיצה על הפעל.
10. ניתן לערוך ידנית את השדה זוגות, וכדי להחיל צריך ללחוץ על עדכן זוגות.

ניתן להפעיל את כל הפעולות האלו גם ע"י פקודות ללא צורך בתיבת שיחה הזו.

run file "ts2.lib" func "set_pair"	כדי לקבוע זוגות עם העכבר הרץ
run file "ts2.lib" func "del_pair"	כדי לבטל זוגות עם העכבר הרץ
run file "ts2.lib" func "mushbat"	כדי להשבית
run file "ts2.lib" func "pail"	כדי להפעיל
run file "ts2.lib" func "show_pairs"	כדי להציג את רשימת הזוגות הפעילה

אפשר להפעיל סקריפט כזה כדי לקבוע זוגות

```
1 func f()  
2   global string "ts2_IDs"  
3   ts2_IDs := "10,11,15,16,22,28"  
4 end func
```

הסבר:

בשורה 2 מגדירים משתנה גלובלי עבור מספרי הזוגות
בשורה 3 מכניסים מחרוזת של מספרים זוגות זוגות עם פסיק בין המספרים

אפשר ליצור כמה סקריפטים כאלו עם ערכים שונים,
ולהגדיר מקש שיריץ כל פעם סקריפט אחר.